

東京都指定給水装置用材料の品目表

令和8年3月18日

東京都水道局給水部給水課

1 東京都指定給水装置用材料の品目表について

本表は、東京都給水条例施行規程第6条の2第1項に規定する「配水管又は道路に敷設された他の給水装置からの分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓（当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの）までの部分の給水管」及び同条第2項に規定する「前項の給水管の分岐又は接続に用いる分水栓、継ぎ手、仕切弁等の給水用具及びこれらの給水用具を保護するための附属用具」に該当するものとして、都が指定した材料の品目表である。

2 東京都指定給水装置用材料の品目表

1 給水管

	品 目	適用規格及び仕様等	呼び径	確認方法
①	ステンレス鋼管	JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管 (B SUS316) 又はこれと同等の規格に適合するもの	20～50	第三者認証機関 の認証マーク
②	波状ステンレス鋼管	JWWA G 119 水道用波状ステンレス鋼管 (B SUS316) 又はこれと同等の規格に適合するもの	20～50	
③	ダクタイル鋳鉄管	JWWA G 120 水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 (エポキシ樹脂粉体塗装)	GX形 75～350※	
④	ダクタイル鋳鉄異形管	東京都水道用配管材料仕様書	GX形 75～350※	

※ダクタイル鋳鉄管及びダクタイル鋳鉄異形管 NS形 呼び径 350 については令和7年3月31日まで使用できるものとする

2 給水用具

	品 目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	型 式	確認方法
①	サドル分水栓	東京都仕様 ステンレス製サドル付分水栓	25 50	前澤給装工業(株)	SUS-AFT (タイプ-A)	都の認証マーク
				(株)キッツ	WXU (タイプ-B), WXU (タイプ-A)	
				(株)タブチ	BNS (タイプ-A)	
				(株)日邦バルブ	ステンレス製サドル付分水栓 (タイプ-A) ステンレス製サドル付分水栓 (継手一体型) (タイプ-B)	
				栗本商事(株)	Af形(タイプ-B), (K)WXU (タイプ-A)	
				(株)光明製作所	SB-AS (タイプ-B), SB-604-AS (タイプ-A) SB-605-AS (タイプ-A) SB-606-AS (タイプ-A)	
				(株)エスティム	KB型 (タイプ-A) ※スライド止水式の「ES型 (タイプ-A)」は、呼び径25のみ	

	品 目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	型 式	確認方法		
②	ステンレス製 サドル付 分水栓用 ソケット	JWWA G 116 水道用ステンレス鋼管継手（伸縮可とう式ワンタッチ方式おねじ付ソケット）又はこれと同等の規格に適合するもの ※緊急補修材料としてのみ使用可能	25×20			第三者認証機関 の認証マーク		
			25×25					
			50×30					
			50×40					
			50×50					
		東京都仕様 ステンレス製サドル付分水栓用ソケット	東京都仕様 ステンレス製サドル付分水栓用ソケット		タイプ-A	前澤給装工業(株)	タイプ-A (TSJ型, MSJ型) タイプ-A UT-M (TSJ型, MSJ型)	都の認証マーク
						(株)日邦バルブ	—	
						大平洋特殊鑄造(株)	PSC-BMJ型	
						(株)マルホン	—	
						(株)タブチ	YSN	
						(株)光明製作所	KST-202	
						(株)エスティム	KKA-E	
						(株)キット	WJU-SS	
						栗本商事(株)	(K) WJU-SS	
						(株)キット	WJU-ZX	
						(株)日邦バルブ	—	
						栗本商事(株)	—	
(株)光明製作所	KST-201							
タイプ-B	25×20							
	25×25							
	50×30							
	50×40							
	50×50							

	品 目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	型 式	確認方法
③	サドル 分水栓用 プラグ	東京都仕様 ステンレス製サドル付分水栓用プラグ	タイプ-A 25 50	前澤給装工業(株)	—	都の認証マーク
				(株)タブチ	BNS-C	
				(株)日邦バルブ	—	
				(株)マルホン	—	
				(株)光明製作所	SBP-001A, SBP-002A	
				(株)キッツ	WJU-CX	
				(株)エスティム	KPA-E	
				栗本商事(株)	(K)WJU-CX	
			タイプ-B 25 50	前澤給装工業(株)	—	
				(株)キッツ	WJU-C	
				(株)日邦バルブ	—	
				栗本商事(株)	—	
				(株)光明製作所	SBP-001B	
④	分水栓止水板	東京都規格 分水栓止水板	13~25	(株)富藤製作所	TFBS2905	都の認証マーク
⑤	異種管接続用 継手 (SL 継手) (SV 継手)	JWWA G 116 水道用ステンレス鋼管継手 (伸縮可とう式ワンタッチ方式めねじ付ソケット) 又はこれと同等の規格に適合するもの	20~50 20×13			第三者認証機関の認証マーク

	品 目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	型 式	確認方法
⑥	仕切弁	東京都仕様 ステンレス製ボール止水栓	B-SSP 20～50 B-VP 20～50 B-HIVP 20～50	前澤給装工業(株)	B-SSP, B-VP, B-HIVP (TSJ型, MSJ型)	都の認証マーク
				(株)キッツ	WSU-UUT, WSU-UTST, WSU-UGVT	
				(株)日邦バルブ	B-SSP, B-VP, B-HIVP	
				大太平洋特殊鑄造(株)	B-SSP, B-VP, B-HIVP	
				(株)マルホン	B-SSP, B-VP, B-HIVP	
				栗本商事(株)	B-SSP, B-VP, B-HIVP	
				(株)タブチ	YSB-SSP, YSB-VP, YSB-HIVP	
				(株)光明製作所	VSS-SP803, VSS-VP803	
			(株)エスティム	KSS-E, KSV-E, KSH-HIVP		
			A-SSP 20×13 20～50 A-VP 13～50	前澤給装工業(株)	A-SSP, A-VP	
				(株)タブチ	A-SSP, A-VP	
				(株)日邦バルブ	A-SSP, A-VP	
				栗本商事(株)	A-SSP, A-VP	
				(株)マルホン	A-SSP, A-VP	
	(株)キッツ	A-SSP, A-VP				
GX形ソフト シール仕切弁	東京都水道用配管材料仕様書	75～350※			第三者認証機関 の認証マーク	

※NS形ソフトシール仕切弁 呼び径 350 については令和7年3月31日まで使用できるものとする

	品 目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	型 式	確認方法
⑦	耐震形 割T字管	東京都仕様 耐震形割T字管	75～150	大成機工(株)	ヤノ・フレックスT字管 TⅡ型 TⅡ-07B11型, TⅡ-07B22型 TⅡ-07B45型, TⅡ-07B90型 TⅡ-07K型 TⅡ-07B11K型, TⅡ-07B22K型 TⅡ-07B45K型, TⅡ-07B90K型	都の認証マーク
				コスモ工機(株)	ENSTCPSP ENSTCPSP11 ENSTCPSP22 ENSTCPSP45 ENSTCPSP90 ENSTCPKS ENSTCPKS11 ENSTCPKS22 ENSTCPKS45 ENSTCPKS90 ENSTCS/10M ENSTC/10M22 ENSTC/10M45 ENSTC/10M11 ENSTC/10M90 ENSTKS/10M ENSTKS/10M11 ENSTKS/10M22 ENSTKS/10M45 ENSTKS/10M90	
⑧	道路部分用 ステンレス 鋼鋼管継手	JWWA G 116 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (ステンレス製伸縮可とう式継手) 又はこれと同等の規格に適合するもの (材質はSUS316系に限る)	20～50			第三者認証機関 の認証マーク
				大平洋特殊鑄造(株)	PSC-BMJ型	都の認証マーク
				株キッツ	WJU型	

3 附属用具





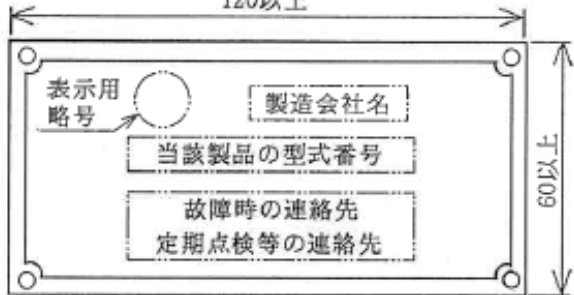


	品 目	適用規格及び仕様等	形 式	製 造 業 者	材 質	確認方法
①	メータます	東京都仕様 メータます	13 mm用	日本量水器工業(株)	コンクリート製 (蓋: 鋳鉄製)	都の認証マーク
				(有)斎藤製管	コンクリート製 (蓋: 鋳鉄製) ステンレス製	
				栗本商事(株)	プラスチック製	
				日之出水道機器(株)	プラスチック製	
				前澤化成工業(株)	プラスチック製	
				アロン化成(株)	プラスチック製	
				ホーコス(株)	ステンレス製	
				アンデス産業(株)	鋳鉄製 (蓋: 鋳鉄製・ステンレス製)	
			20・25 mm用	日本量水器工業(株)	鋳鉄製	
				園部重工業(株)	鋳鉄製, ダクタイル鋳鉄製	
				(有)斎藤製管	ステンレス製	
				栗本商事(株)	プラスチック製	
				日之出水道機器(株)	プラスチック製	
				前澤化成工業(株)	プラスチック製	
				アロン化成(株)	プラスチック製	
				下田エコテック(株)	ステンレス製	
				ホーコス(株)	ステンレス製	
				アンデス産業(株)	鋳鉄製	

	品 目	適用規格及び仕様等	形 式	製 造 業 者	材 質	確認方法
①	メータます	東京都仕様 メータます	30・40 mm用	日本量水器工業(株)	鋳鉄製	都の認証マーク
				園部重工業(株)	鋳鉄製, ダクタイル鋳鉄製	
				(有)斎藤製筐	ステンレス製	
				栗本商事(株)	プラスチック製	
				日之出水道機器(株)	プラスチック製	
				前澤化成工業(株)	プラスチック製	
				アロン化成(株)	プラスチック製	
				下田エコテック(株)	ステンレス製	
				ホーコス(株)	ステンレス製	
				アンデス産業(株)	鋳鉄製 ステンレス製 (胴・底: 鋳鉄製)	
			50 mm用	日之出水道機器(株)	鋳鉄製 (胴・底: レジンコンクリート製)	
				前澤化成工業(株)	鋳鉄製 (胴・底: レジンコンクリート製)	
			75・100 mm用	日之出水道機器(株)	鋳鉄製 (胴・底: レジンコンクリート製)	
				前澤化成工業(株)	鋳鉄製 (胴・底: レジンコンクリート製)	

	品 目	適用規格及び仕様等	形 式	製 造 業 者	材 質	確認方法
②	仕切弁きょう (浅層埋設に 対応した製品)	東京都仕様 仕切弁きょう	口径 13~50 mm 深度 30cm 用	(有)斎藤製管	コンクリート製 (蓋・上枠:プラスチック製) ビョンコンクリート製(蓋・上枠:鉄製) プラスチック製	都の認証マーク
				(株)横浜水材製作所	コンクリート製	
				アンデス産業(株)	鉄製(蓋・枠・底板) プラスチック製(胴)	
				前澤化成工業(株)	プラスチック製	
				日之出水道機器(株)	プラスチック製	
			口径 13~50 mm 深度 50cm 用	(有)斎藤製管	コンクリート製 (蓋・上枠:プラスチック製) ビョンコンクリート製(蓋・上枠:鉄製) プラスチック製	
				(株)横浜水材製作所	コンクリート製	
				アンデス産業(株)	鉄製(蓋・枠・底板) プラスチック製(胴)	
				前澤化成工業(株)	ダクタイル鉄製(蓋・枠)	
				日之出水道機器(株)	プラスチック製(胴・底板)	
			口径 13~50 mm 深度 60cm 用	(有)斎藤製管	コンクリート製 (蓋・上枠:プラスチック製) ビョンコンクリート製(蓋・上枠:鉄製) プラスチック製	
				(株)横浜水材製作所	コンクリート製	
				アンデス産業(株)	鉄製(蓋・枠・底板) プラスチック製(胴)	
				前澤化成工業(株)	ダクタイル鉄製(蓋・枠) プラスチック製(胴・底板)	

	品 目	適用規格及び仕様等	形 式	製 造 業 者	材 質	確認方法
③	制水弁きょう	東京都規格 制水弁きょう	75～200 mm	(株)トミス	鋳鉄製	都の紋章又は 都の認証マーク
				日之出水道機器(株)	鋳鉄製	
			250～350 mm	(株)トミス	鋳鉄製	
				日之出水道機器(株)	鋳鉄製	
				日本鋳鉄管(株)	鋳鉄製	
④	サドル分水栓 防食材料	東京都仕様 サドル分水栓防食材料	25	(株)エスティム	ダイカスト用亜鉛合金 JIS H 5301 ZDC2	都の認証マーク
				(株)タブチ		
				前澤給装工業(株)		
				(株)日邦バルブ		
				(有)エムケイ企画		
			50	(株)エスティム	ダイカスト用亜鉛合金 JIS H 5301 ZDC2	
				(株)タブチ		
				前澤給装工業(株)		
				(株)日邦バルブ		
				(有)エムケイ企画		

4 確認用の紋章又はマーク

都の紋章	都の認証マーク		
	<p>打刻，鋳出し又は スタンプ</p> 	<p>貼付シール等</p> 	<p>貼付シール等</p>  <p>銘板等</p> <p>120以上</p>  <p>表示用略号</p> <p>製造会社名</p> <p>当該製品の型式番号</p> <p>故障時の連絡先 定期点検等の連絡先</p> <p>60以上</p>
<p>第三者認証機関の認証マーク（検査証印含む）</p>			
<p>シール，印刷等</p> 	<p>打刻，鋳出し等</p> 	<p>打刻，押印，刷込み，鋳出し等</p> 